


# ヌーディシリーズ凍結破損修理参考資料


対象商品：

- 611-1, 611-2：ヌーディダブル
- A1401-A00, A1401-B00：ヌーディ M
- A1405-A00, A1405-B00：ヌーディ M 他

## 参考修理説明

※枠で囲まれた部分が凍結により破損した場合の説明です。

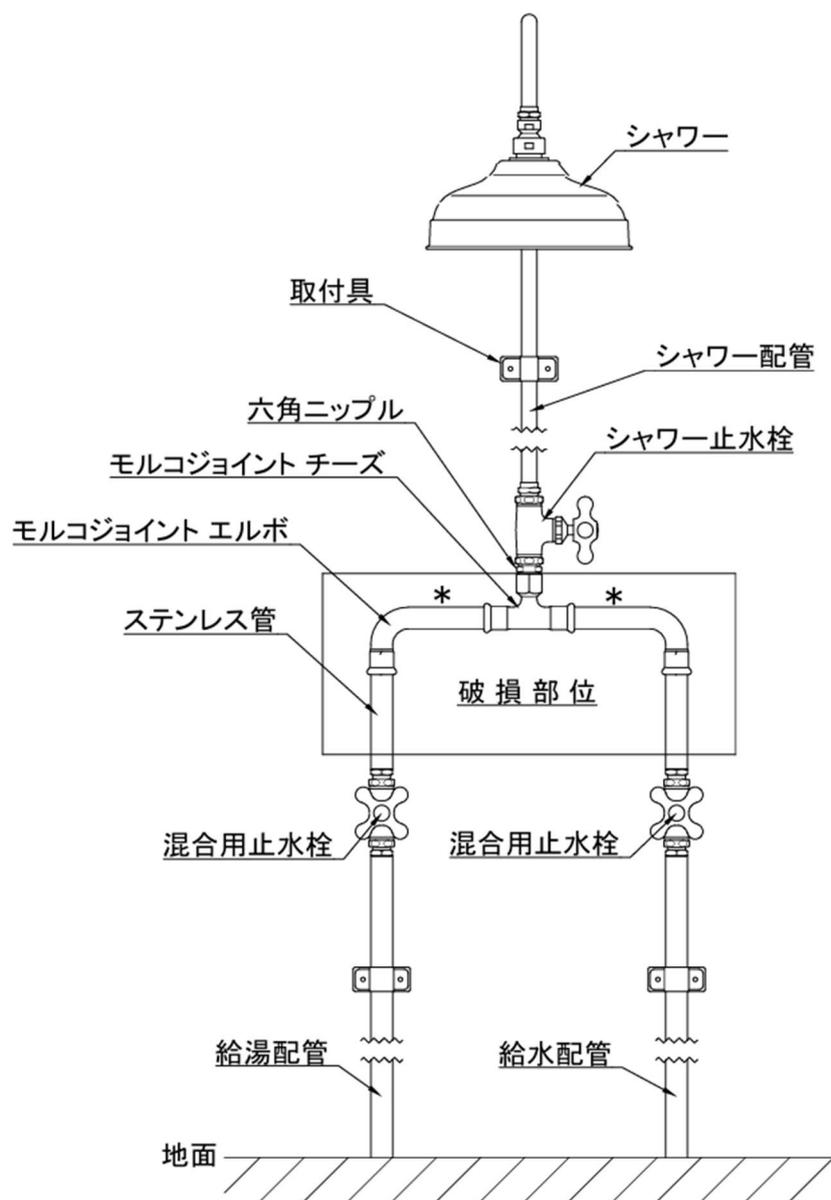

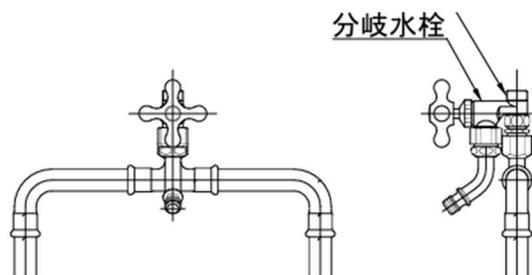

①混合用止水栓（2 か所）を閉めます。

②シャワー止水栓・シャワー配管・シャワーを取り外し

- ・取付具のネジを外し、取付具からシャワー配管を外します。

【分岐止水栓があるタイプ】

- ・分岐止水栓の下側の袋ナットを緩めて、分岐止水栓より上部を取り外します。

【分岐止水栓が無いタイプ】

- ・シャワー止水栓の下側を回して、シャワー止水栓より上部を取り外します。

③破損部位を取り外し

- ・枠で囲まれた破損部位\*印位置等適切な位置（壁などを考慮）で切断します。
- ・切断した後に混合用止水栓にねじ込んである部分を回して取り外します。

④補修キット（H-M）の取り付け

- ・交換キットのバルブアダプターにシールテープを巻き、混合用止水栓にねじ込みます。

【分岐止水栓が無いタイプのみ】

- ・混合パイプに②で取り外した上部を取り付けておく。

- ・バルブアダプターにパッキンをセットして、混合パイプをセットし、バルブアダプターの袋ナットを回して固定します。

【分岐止水栓があるタイプのみ】

- ・混合パイプに②で取り外した上部を取り付ける。

⑤取付具にシャワーを固定する

⑥混合用止水栓（2 か所）を開け、水漏れがないことを確認する。